


LED 무타공 직부 엷지평판조명


GR6131EG-30W




- 국내 생산 고효율 LED PKG, KS 전원공급장치
- 별레 및 눈부심 없음 엷지평판 (도광판) 조명 사용
- 공사 비용 절감 가나구(천정 고정 브라켓) 적용
- 다양한 환경 적용 팬던트 타입으로 식탁등 및 실내 인테리어 적용 가능
- 설치 비용 절감 무타공 시공으로 직하평판조명 대비 설치 비용 2/3 절감



GR6131EG-30W	
무게 (kg)	1.8
소비전력 (W)	30
전압 (VAC)	220
색온도 (K)	6,500
총광속 (lm)	4,500
광효율 (lm/W)	90
빔각도 (°)	120
연색성 (Ra)	80
인증	KS

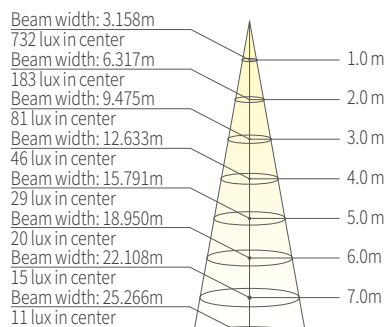

Average Beam Half - Angle = 58

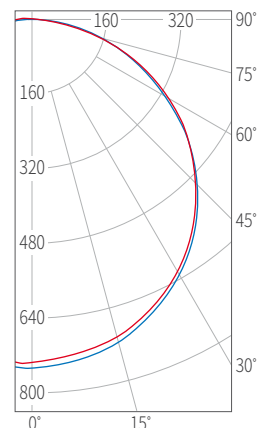

동반상생 협력제품